
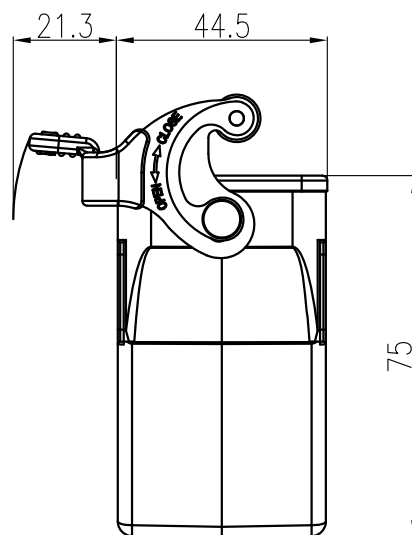


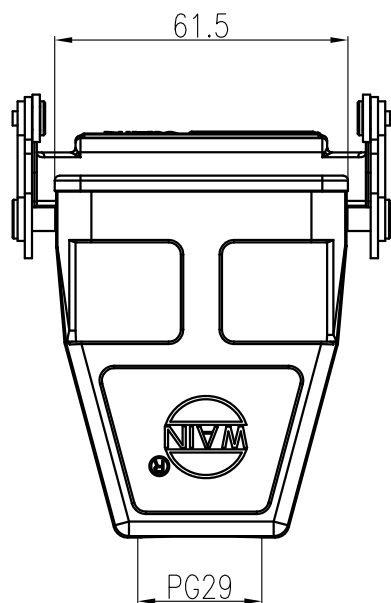

技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
- 联锁元件:
 - 锁扣方式: 单扣
 - 材料: 不锈钢+软胶
- 出线方向: 顶出线
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: PG29
- 密封元件: NBR

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 7037(grey)
- Temperature range: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- Degree of protection: IP65
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Locking element:
 - Locking type: single locking latch
 - material: stainless steel+TPR
- Cable entry: top entry
- No. of cable entries: 1
- Thread size: PG29
- Hoods/Housings sealing: NBR

						表面处理	—		图号	—
						Finish			Drawing No.	
						材料	—		产品代号	H6B-CCTH-1L/SC-PG29
标记	处数	变更描述/Description			签名	Date			产品料号	1110067215012
Mark	Number	姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	比例	版本	重量	数量	产品名称
Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化	—	—	Scale	REV.	Weight	Qty.	Part Name
Checked	P RAO	18.10.2010				2:3	V1.1	160g	—	
工艺	—	—	批准	YY LIN	18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		
Process			Approved							



厦门唯恩电气有限公司
XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD