
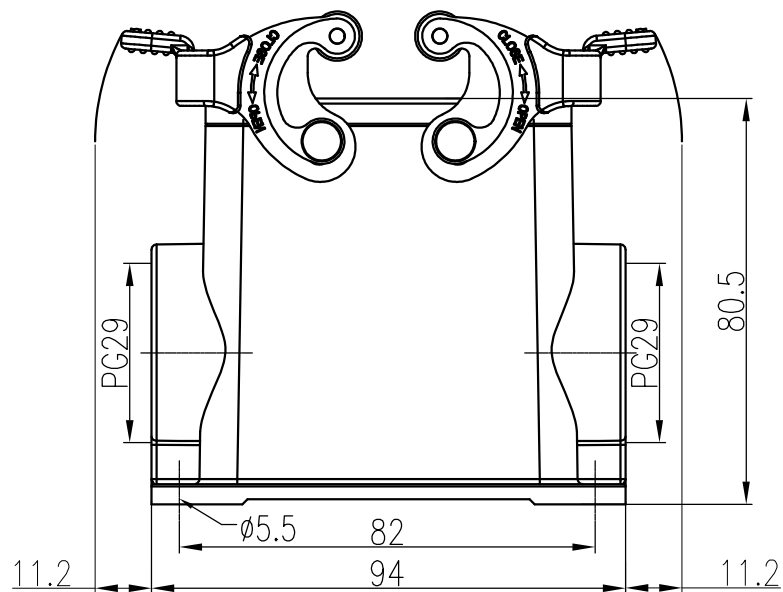


- 技术参数:
- 材料: 压铸铝
 - 表面处理: 粉末涂料
 - 颜色: RAL 9005 (黑色)
 - 温度范围: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
 - 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
 - 联锁元件:
 - 锁扣方式: 金属双扣
 - 材料: 不锈钢+软胶
 - 密封元件: FPM
 - 出线方向: 侧出线
 - 出线孔数: 2
 - 螺纹规格: 2PG29

- Technical specification:
- Material: aluminium die-cast
 - Surface: powder-coated
 - Colour: RAL 9005(black)
 - Temperature range: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
 - Degree of protection: IP65
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
 - Locking element:
 - Locking type: double locking latch
 - material: stainless steel+TPR
 - Hoods/Housings sealing: FPM
 - Cable entry: side entry
 - No. of cable entries: 2
 - Thread size: 2PG29

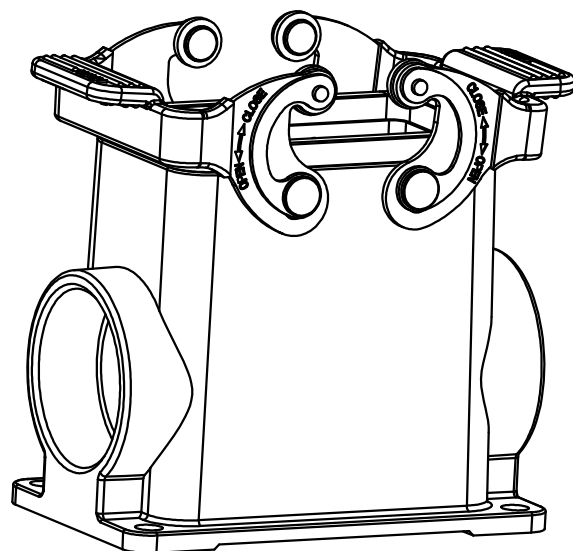

						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.	—
						材料 Material		—		产品代号 Part Code	H10B-MSFH-2L/SC-2PG29
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.	1120102415032
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn	GY HUANG	20.03.2024	标准化 Stand.	—	—	2:3	V1.0	342g	—		
审核 Checked	Q GAO	20.03.2024									
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	20.03.2024			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	