

日期/Date

图样员
Filing Clerk




技术参数:

- 产品系列: M12
- 插针数: 4
- 额定电流(40℃): 12A
- 额定电压: 630V
- 额定脉冲电压: 6KV
- 污染等级: 3
- 接触电阻: $\leq 3m\Omega$
- 锁紧方式: 螺纹式M12*1
- 线规: 0.5-1.5mm² (20AWG-16AWG)
- 电缆出线: 6-8mm
- 防护等级: IP67
- 插拔次数: >100
- 温度范围: -25℃ ... +85℃
- 插体材料: PA


插针须单独订购

Technical specification:

- Series: M12
 - Number of contacts: 4
 - Rated current(40℃): 12A
 - Rated voltage: 630V
 - Rated impulse voltage: 6KV
 - Pollution degree: 3
 - Contact resistance: $\leq 3m\Omega$
 - Connectoe locking system: M12*1.0
 - Wire gauge(mm²/AWG): 0.5-1.5mm² (20AWG-16AWG)
 - Cable Outlet: 6-8mm Shielded
 - Degree of protection: IP67
 - Mating cycles: >100
 - Temperature range: -25℃...+85℃
 - Material of Insert:PA
- Contact need to be ordered separately.

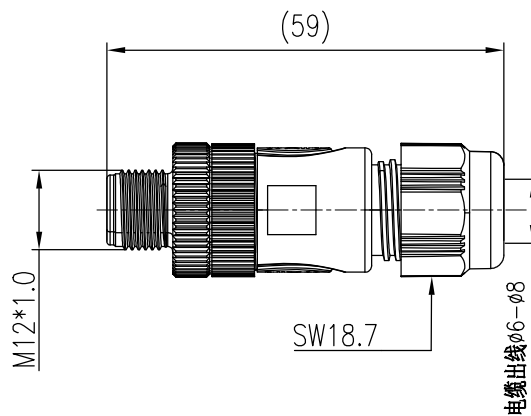

针位排布图
Contact arrangement



比例
Scale: 3:1

						表面处理 Finish	-	图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-	产品代号 Part Code	M12-MC04S-T-D8
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date		产品料号 Part No.	1630044103500
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
绘图 Drawn	JS WU	12.05.2023	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.0	20.5g	-
审核 Checked	ZQ XU	12.05.2023							
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	12.05.2023				
							All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		
							WAIN 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		