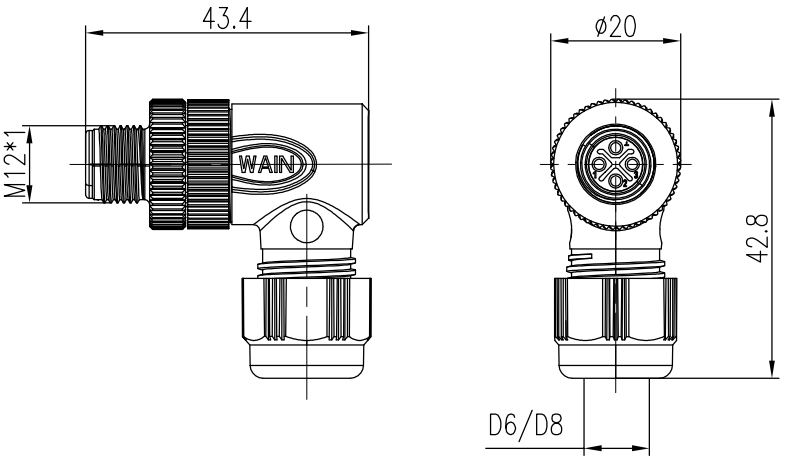



日期/Date		图样员 Drawing Clerk		1		2		3		4		5		6									
技术参数: - 产品系列: M12 - 插针数: 4 - 额定电流(40℃): 12A - 额定电压: 630V - 额定脉冲电压: 6KV - 污染等级: 3 - 接触电阻: <3mΩ - 锁紧方式: 螺纹式M12*1 - 线规: 0.5-1.5mm² (20AWG-16AWG) - 电缆出线: 6-8mm - 防护等级: IP67 - 插拔次数: >100 - 温度范围: -25℃ ... +85℃ - 插体材料: PA														针位排布图 Contact arrangement									
插针须单独订购														比例 Scale: 3:1									
																							
Technical specification: - Series: M12 - Number of contacts: 4 - Rated current(40℃): 12A - Rated voltage: 630V - Rated impulse voltage: 6KV - Pollution degree: 3 - Contact resistance: <3mΩ - Connectoe locking system: M12*1.0 - Wire gauge(mm²/AWG): 0.5-1.5mm² (20AWG-16AWG) - Cable Outlet: 6-8mm Shielded - Degree of protection: IP67 - Mating cycles: >100 - Temperature range: -25℃...+85℃ - Material of Insert:PA														1630045103500M12-MC04S-S-D819.5g									
- Contact need to be ordered separately.														1630045103501M12-MC04S-S-D619.5g									
														-M12-MC04S-S-DXX-g									
产品料号 Part NO.														产品代号 Part Code		重量Weight							
表面处理 Finish														-		图号 Drawing No.		-					
材料 Material														-		产品代号 Part Code		M12-MC04S-S-DXX					
比例 Scale														版本 REV.		重量 Weight		数量 Qty.					
1:1														V1.1		-		-					
All Dimensions in mm Original Size DIN A 4														All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4					
标记 Mark														处数 Number		变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date			
姓名/Name														日期/Date		姓名/Name		日期/Date		姓名/Name		日期/Date	
绘图 Drawn														JS WU		12.05.2023		标准化 Stand.		-		-	
审核 Checked														ZQ XU		12.05.2023							
工艺 Process														-		-		批准 Approved		HQ ZHANG		12.05.2023	
1														2		3		4		5		6	