

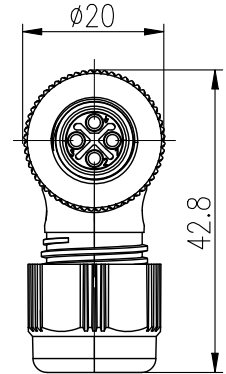


- 技术参数:
- 产品系列: M12
 - 插针数: 4
 - 额定电流(40℃): 12A
 - 额定电压: 630V
 - 额定脉冲电压: 6KV
 - 污染等级: 3
 - 接触电阻: ≤10mΩ
 - 锁紧方式: 螺纹式M12*1
 - 线规: 0.5-1.5mm² (20AWG-16AWG)
 - 电缆出线: 4-8mm
 - 防护等级: IP67
 - 插拔次数: >100
 - 温度范围: -40℃ ... +85℃
 - 插体材料: PA

插针须单独订购

- Technical specification:
- Series: M12
 - Number of contacts: 4
 - Rated current(40℃): 12A
 - Rated voltage: 630V
 - Rated impulse voltage: 6KV
 - Pollution degree: 3
 - Contact resistance: ≤10mΩ
 - Connectoe locking system: screw M12*1
 - Wire gauge: 0.5-1.5mm² (20AWG-16AWG)
 - Cable Outlet: 4-8mm
 - Degree of protection: IP67
 - Mating cycles: >100
 - Temperature range: -40℃...+85℃
 - Material of Insert: PA
- Contact need to be ordered separately.

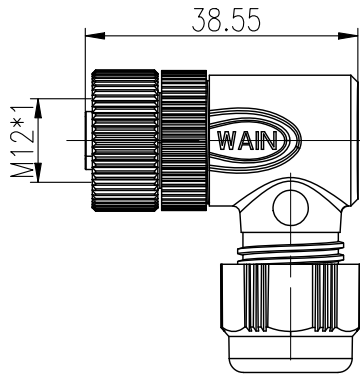

针位排布图
Contact arrangement

比例
Scale: 3:1

电缆出口直径øD Cable outlet	产品料号 Cable outlet	型号 Part Code	重量 Weight
4-6 mm	1630045203501	M12-FC04S-S-D6	—
6-8 mm	1630045203500	M12-FC04S-S-D8	—

						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.	—
						材料 Material		—		产品代号 Part Code	M12-FC04S-S-DXX
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature					日期 Date	产品料号 Part No.
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn	JS WU	20.03.2024	标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.1	—	—		
审核 Checked	ZQ XU	20.03.2024						All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	20.03.2024						