





电缆直径:D6,D8
Cable outlet:D6,D8

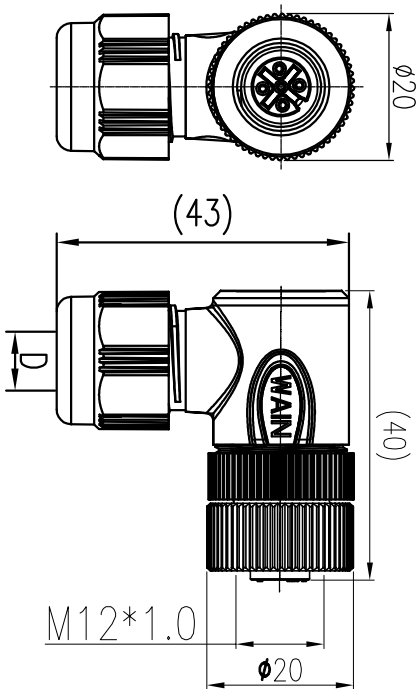

针位排布图
Contact arrangement

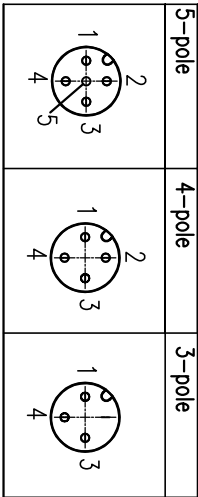

技术参数:

- 产品系列: M12-A 编码
- 插针数: 3 4 5
- 额定电流(40°C): 4A 4A 4A
- 额定电压: 250V 250V 125V
- 额定脉冲电压: 2500V 2500V 1500V
- 污染等级: 3
- 接触电阻: ≤10mΩ
- 防护等级: IP67
- 插拔次数: >100
- 温度范围: -40°C...+85°C
- 绝缘电阻: >100MΩ
- 接线方式: 螺钉拧紧
- 线径范围: max:0.75mm² (max:AWG18)
- 锁紧扭矩: 0.2Nm (螺钉接线)
- 电缆直径: 4-6mm,6-8mm
- 电缆剥线长度: 20mm
- 导线剥线长度: 5mm
- 材料特性:
 - 锁紧螺母: 塑料
 - 插针材料: 铜合金
 - 插针表面处理: 镀金
 - 外壳材料: PA
 - 颜色: RAL 9005 (黑色)
 - 绝缘材料: PA

符合标准: IEC 61076-2-101

Standards: IEC 61076-2-101

插针数 Contacts	料号 Order No.	产品代号 Part Code	电缆直径(l) Cable outlet	重量 Weight
3	1630035213101	M12P-F03A-S-D6	4-6mm	29.5g
	1630035213102	M12P-F03A-S-D8	6-8mm	29.3g
4	1630045213101	M12P-F04A-S-D6	4-6mm	30.2g
	1630045213102	M12P-F04A-S-D8	6-8mm	30g
	1630055213101	M12P-F05A-S-D6	4-6mm	32g
5	1630055213102	M12P-F05A-S-D8	6-8mm	31.8g

表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
材料 Material		-		产品代号 Part Code		M12P-F0XA-S-DX	
比例 Scale		版本 REV.		重量 Weight		数量 Qty.	
1:1		V1.0		-		-	
All Dimensions in mm		Original Size DM A 4		产品名称 Part Name		-	
工艺 Process		-		批准 Approved		YY LUO	
审核 Checked		YY LUO		日期/Date		17.09.2014	
绘图 Drawn		ZM LIN		日期/Date		17.09.2014	
标记 Mark		数量 Number		变更描述/Description		姓名/Name	
						签名 Signature	
						日期 Date	