
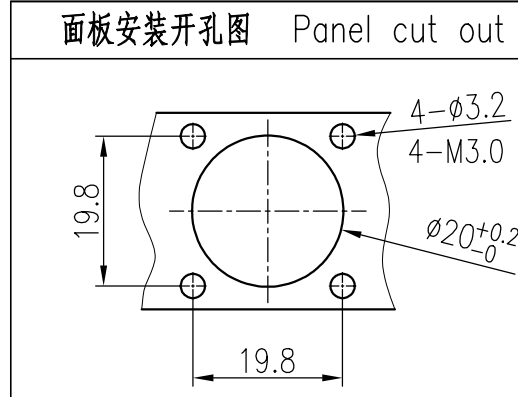
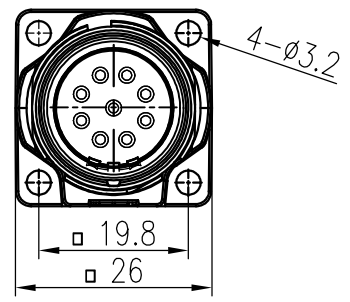


技术参数: - 产品系列: MR23 - 插针数: 9 - 插针直径(mm) : $\phi 1$ - 接线范围(mm ²) : 0.03-1.0 - 接线方式: 冷压连接 - 额定电流(25℃): 10A - 额定电压: 160V - 额定脉冲电压: 2.5KV - 过电压保护等级: III - 污染等级: 3 - 插针需单独订购。	产品料号 Cable outlet	型号 Part Code	重量 Weight
	1810093001503	MR23-009/B-BK26-OD3.2	33.9g
	1810093001507	MR23-009R/B-BK26-OD3.2	33.9g


机械参数: - 外壳材质: 锌合金 - 外壳表面处理: 镀镍 - 插芯材质: PBT - 密封材质: 氟橡胶 - 温度范围: -40℃...+130℃ - 插拔次数: >500 - 防护等级: IP67			

Technical specification: - Series: MR23 - Number of contacts: 9 - Contact diameter(mm): $\phi 1$ - Wire gauge(mm ²): 0.03-1.0 - Terminal: Crimp - Rated current(25℃): 10A - Rated voltage: 160V - Rated impulse voltage: 2.5KV - Overvoltage category: III - Pollution degree: 3			


Mechanical specification: - Material of housing: Zinc(GD-Zn) - Finish of housing: Nickel-plated - Material of Insert: PBT - Material of sealing: FPM - Temperature range: -40℃...+130℃ - Mating cycles: >500 - Degree of protection: IP67 - Contact need to be ordered separately.			

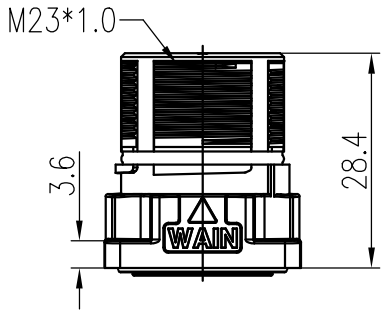

针位排布图
Contact arrangement



比例
Scale: 2:1

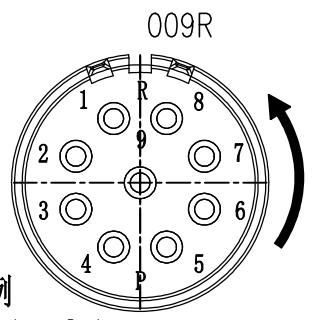

比例
Scale: 2:1

						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.	
						材料 Material		—		产品代号 Part Code	MR23-009X/B-BK26-OD3.2
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.	—
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name
绘图 Drawn	L CHEN	15.11.2023	标准化 Stand.	—	—		1:1	V1.0	—g	—	—
审核 Checked	ZQ XU	15.11.2023									
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	15.11.2023			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	