






日期/Date		档案员 Filing Clerk		1		2			3			4		5		6	
产品代号 Part Code	产品料号 Part NO.	重量/Weight		线径/Wire Gauge		d	D	剥线长度 Stripping Length	标识 Identification	标识图 Identification No.	No.	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6
		g	mm ²	AWG	标示图 Marked Graph												
CEGMH-0.37	1010192100309	1.25	0.14-0.37	26-22		0.90	1.8	7.5	no groove	No.1							
CEGMH-0.5	1010192100409	1.33	0.5	20		1.15	2.6	7.5	no groove	No.1							
CEGMH-0.75	1010192100609	1.30	0.75	18		1.30	2.6	7.5	1 groove	No.2							
CEGMH-1.0	1010192100809	1.29	1.0	18		1.45	2.6	7.5	1 groove	No.3							
CEGMH-1.5	1010192100909	1.33	1.5	16		1.75	3.0	7.5	2 groove	No.4							
CEGMH-2.5	1010192101009	1.36	2.5	14		2.25	3.5	7.5	3 groove	No.5							
CEGMH-3.0	1010192101109	1.27	3.0	12		2.55	3.7	7.5	wide groove	No.6							
CEGMH-4.0	1010192101209	1.32	4.0	12		2.85	3.9	7.5	no groove	No.1							
											技术参数: 材料: 铝合金						

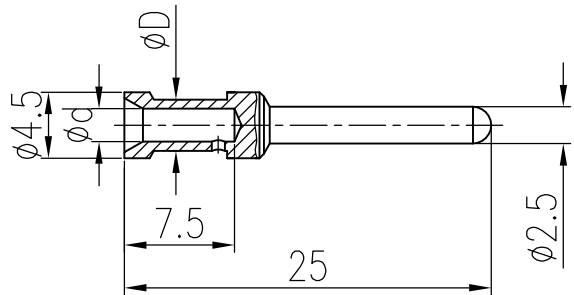

- 技术参数:
- 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀金,导电润滑脂
 - 额定电流: 16A
 - 接触电阻: ≤1mΩ
 - 工作温度范围: -40℃...+125℃
 - 线径范围: 2.5mm²(14 AWG)
 - 可插拔次数: ≥5000

- Technical specification:
- Material: copper alloy, conductive grease
 - Surface: hard-gold plated
 - Rated current: 16A
 - Contact resistance: ≤1mΩ
 - Limiting temperatures: -40℃...+125℃
 - Wire gauge: 2.5mm²(14 AWG)
 - Mating cycles: ≥5000

						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.	—				
						材料 Material	—		产品代号 Part Code	CEGMH-2.5					
									产品料号 Part No.	1010192101009					
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name				
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	1:2					V1.1	1.36g	—	—	
	TC CHEN	30.01.2015			—										—
审核 Checked	ZM LIN	30.01.2015													
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LUO	30.01.2015			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD					