

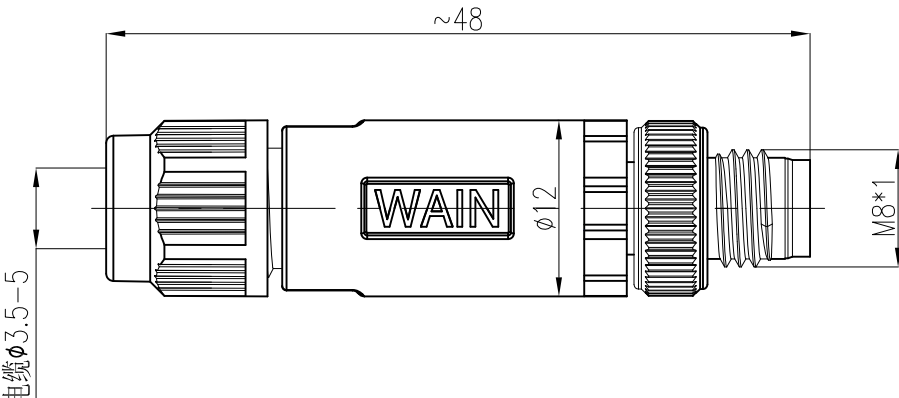





日期/Date		档案员 Filing Clerk		1		2		3		4		5		6																																																																																																																													
插针数 Contacts		电缆出口直径φ Cable outlet		产品料号 Cable outlet		型号 Part Code		重量 Weight																																																																																																																																			
3		3.5-5 mm		1620034113001		M8-M03-T-D5		9 g																																																																																																																																			
4		3.5-5 mm		1620044113001		M8-M04-T-D5		9 g																																																																																																																																			
针位图 Contact arrangements																																																																																																																																											
3Pin					4Pin																																																																																																																																						
 <table><tr><td></td><td>X</td><td>Y</td></tr><tr><td>1</td><td>-1.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>2</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>1.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>4</td><td>0.00</td><td>1.75</td></tr></table>						X	Y	1	-1.75	0.00	2	-	-	3	1.75	0.00	4	0.00	1.75	 <table><tr><td></td><td>X</td><td>Y</td></tr><tr><td>1</td><td>-1.70</td><td>-0.50</td></tr><tr><td>2</td><td>-1.08</td><td>1.45</td></tr><tr><td>3</td><td>1.70</td><td>-0.50</td></tr><tr><td>4</td><td>1.08</td><td>1.45</td></tr></table>						X	Y	1	-1.70	-0.50	2	-1.08	1.45	3	1.70	-0.50	4	1.08	1.45																																																																																																				
	X	Y																																																																																																																																									
1	-1.75	0.00																																																																																																																																									
2	-	-																																																																																																																																									
3	1.75	0.00																																																																																																																																									
4	0.00	1.75																																																																																																																																									
	X	Y																																																																																																																																									
1	-1.70	-0.50																																																																																																																																									
2	-1.08	1.45																																																																																																																																									
3	1.70	-0.50																																																																																																																																									
4	1.08	1.45																																																																																																																																									
																																																																																																																																											
										技术参数: - 额定电流(40℃): 4A - 额定电压: 60V(3芯) 30V(4芯) - 额定脉冲电压: 800V - 插针数: 3、4 - 污染等级: 3 - 接触电阻: ≤10mΩ - 绝缘电阻: ≥100MΩ - 锁紧方式: 螺纹式 M8*1 - 连接方式: 螺钉压接 - 接线范围(mm²/AWG): 0.14-0.5mm²/AWG26-20 - 防护等级: IP67 - 插拔次数: >100 - 温度范围: -40℃ ... +85℃ - 外壳材料: PBT/PA - 插体材料: PA - 插针材料: 铜合金 - 电镀材料: 金 - 屏蔽: 否 Technical specification: - Rated current (40℃): 4A - Rated voltage: 60V(3-pole) 30V(4-pole) - Rated impulse voltage: 800V - Number of contacts: 3、4 - Pollution degree: 3 - Contact resistance: ≤10mΩ - Insulation resistance: ≥100MΩ - Connector locking system: screw M8*1 - Terminal: screw - Wire gauge(mm²/AWG): 0.14-0.5mm²/AWG26-20 - Degree of protection: IP67 - Mating cycles: >100 - Temperature range: -40℃ ... +85℃ - Material of housing: PBT/PA - Material of insert: PA - Material of contact: copper alloy - Contact plating: Au - Shielding:No																																																																																																																																	
										<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">表面处理 Finish</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">图号 Drawing No.</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">产品代号 Part Code</td><td colspan="2">M8-MXX-T-D5</td></tr><tr><td colspan="2">标记 Mark</td><td colspan="2">处数 Number</td><td colspan="4">变更描述/Description</td><td colspan="2">签名 Signature</td><td colspan="2">日期 Date</td><td colspan="2">材料 Material</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">姓名/Name</td><td colspan="2">日期/Date</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">姓名/Name</td><td colspan="2">日期/Date</td><td colspan="2">比例 Scale</td></tr><tr><td colspan="2">绘图 Drawn</td><td colspan="2">TC CHEN</td><td colspan="2">12.01.2018</td><td colspan="2">标准化 Stand.</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">版本 REV.</td></tr><tr><td colspan="2">审核 Checked</td><td colspan="2">ZQ XU</td><td colspan="2">12.01.2018</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">重量 Weight</td></tr><tr><td colspan="2">工艺 Process</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">批准 Approved</td><td colspan="2">HQ ZHANG</td><td colspan="2">12.01.2018</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">数量 Qty.</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">All Dimensions in mm Original Size DIN A 4</td><td colspan="2"> 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD</td></tr></table>												表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-												产品代号 Part Code		M8-MXX-T-D5		标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description				签名 Signature		日期 Date		材料 Material		-						姓名/Name		日期/Date				姓名/Name		日期/Date		比例 Scale		绘图 Drawn		TC CHEN		12.01.2018		标准化 Stand.		-		-		-		版本 REV.		审核 Checked		ZQ XU		12.01.2018										重量 Weight		工艺 Process		-		-		批准 Approved		HQ ZHANG		12.01.2018				数量 Qty.														All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	
						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-																																																																																																																															
										产品代号 Part Code		M8-MXX-T-D5																																																																																																																															
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description				签名 Signature		日期 Date		材料 Material		-																																																																																																																													
				姓名/Name		日期/Date				姓名/Name		日期/Date		比例 Scale																																																																																																																													
绘图 Drawn		TC CHEN		12.01.2018		标准化 Stand.		-		-		-		版本 REV.																																																																																																																													
审核 Checked		ZQ XU		12.01.2018										重量 Weight																																																																																																																													
工艺 Process		-		-		批准 Approved		HQ ZHANG		12.01.2018				数量 Qty.																																																																																																																													
												All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD																																																																																																																													