

技术参数:




- 插针数: 9
- 额定电流: 5 3+PE 9A 30A
- 额定电压: 250V 630V
- 脉冲电压: 4000V 6000V
- 污染等级: 3
- 插拔次数: ≥500
- 锁定方式: M23*1
- 电缆出线口直径: Ø4.2-17mm
- 温度范围: -40℃ - +130℃
- 防护等级: IP67
- 外壳材料: 锌合金
- 绝缘材料: PA

须单独订购冷压针: 4*Ø2+5*Ø1 mm

Technical specification:


- Number of contacts: 9
- Rated current: 5 3+PE 9A 30A
- Rated voltage: 250V 630V
- Pulse voltage: 4000V 6000V
- Pollution degree: 3
- Mating cycles: ≥500
- Connectoe locking system: M23*1
- Cable Outlet: Ø4.2-17mm
- Temperature range: -40℃ - +130℃
- Degree of protectio: IP67
- Material of housing : Zinc
- Material of insert: PA

Order crimp contacts: 4*Ø2+5*Ø1 mm separately

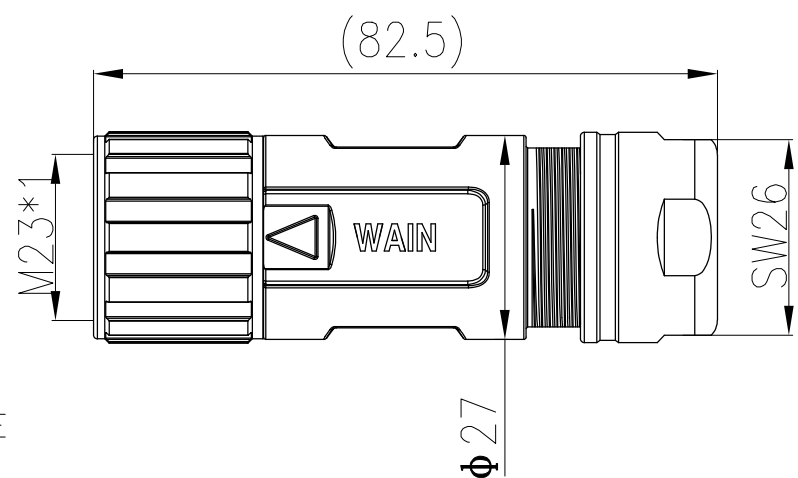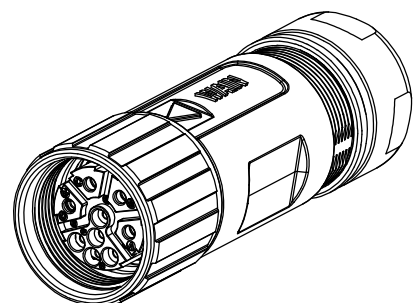

插针数 Contacts	料号 Order No.	产品代号 Part Code	电缆直径(D) Cable outlet	重量 Weight
4/5	1660094202001	M23-FC04/5-TH-D6.6-SH	4.2-6.6mm	134.7g
	1660094202001	M23-FC04/5-TH-D12-SH	7.5-12mm	133.3g
	1660001992500	M23-FC04/5-TH-D14.5-SH	9.5-14.5mm	132.4g
	1660091202500	M23-FC04/5-TH-D17-SH	14-17mm	129.9g

针位排布图
Contact arrangement

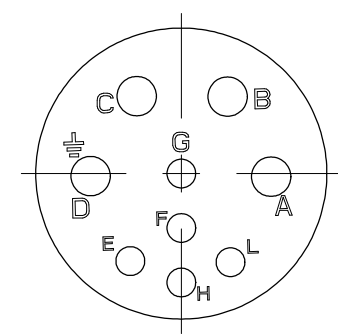

						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.	—
						材料 Material		—		产品代号 Part Code	M23-FC04/5-TH-DXX-SH
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.		—
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
	GY YE	10.03.2022		—	—	1:1	V1.0	—	—		
审核 Checked	ZQ XU	10.03.2022									
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	10.03.2022			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	