
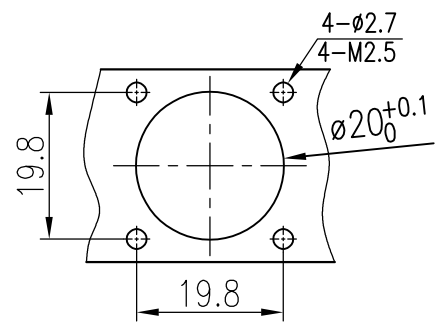
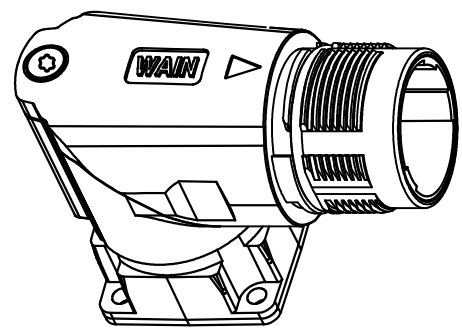
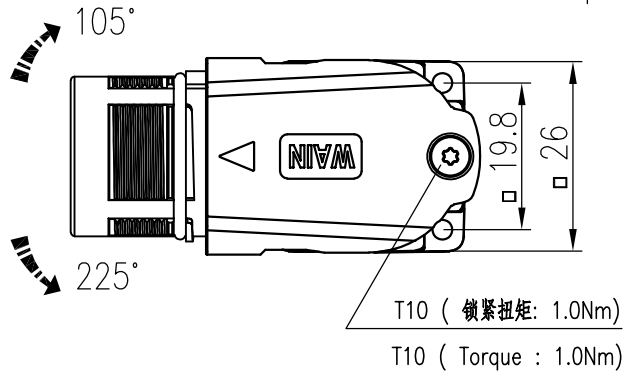


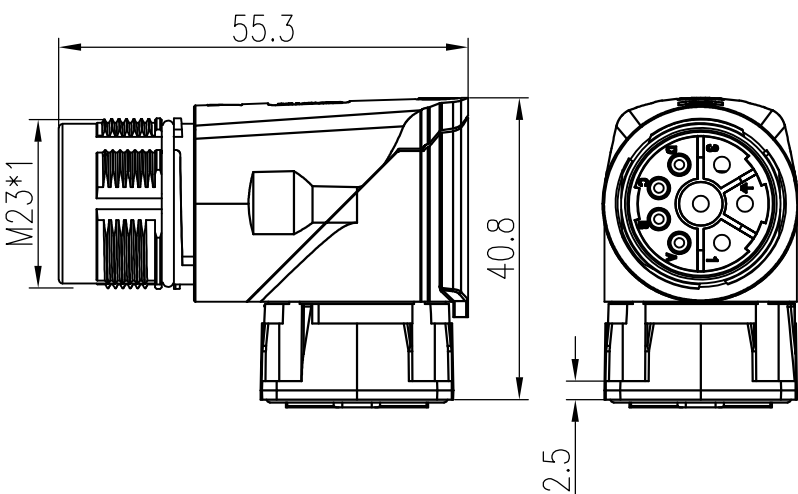


面板开孔图
Panel cut out

- 技术参数:
- 产品系列: M23
 - 插针数: 8(4+3+PE)
 - 插针分布: 4 3+PE
 - 插针直径(mm): Ø1 Ø2
 - 接线范围(mm²/AWG): 0.03-1.0/32-18 0.1-4.0/28-12
 - 接线方式: 冷压连接
 - 额定电流(25℃): 9A 30A
 - 额定电压: 250V 630V
 - 额定脉冲电压: 4KV 6KV
 - 过电压保护等级: III
 - 污染等级: 3
 - 插针需单独订购。

- 机械参数:
- 外壳材质: 锌合金
 - 外壳表面处理: 镀镍
 - 插芯材质: PA、PBT
 - 密封材质: 氟橡胶
 - 温度范围: -40℃...+130℃
 - 插拔次数: >500
 - 防护等级: IP67

- Technical specification:
- Series: M23
 - Number of contacts: 8(4+3+PE)
 - Contact arrangement: 4 3+PE
 - Contact diameter(mm): Ø1 Ø2
 - Wire gauge(mm²/AWG): 0.1-4.0/28-12 0.03-1.0/32-18 0.1-4.0/28-12
 - Terminal:Crimp
 - Rated current(25℃): 9A 30A
 - Rated voltage: 250V 630V
 - Rated impulse voltage: 4KV 6KV
 - Overvoltage category: III
 - Pollution degree: 3

- Mechanical specification:
- Material of housing: Zinc(GD-Zn)
 - Finish of housing:Nickel-plated
 - Material of Insert:PA、PBT
 - Material of sealing:FPM
 - Temperature range: -40℃...+130℃
 - Mating cycles: >500
 - Degree of protection: IP67
 - Contact need to be ordered separately.

						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.	—
						材料 Material		—		产品代号 Part Code	M23—MC04/4—BKP26—SE
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.	1660086101011
姓名/Name		日期/Date		姓名/Name		日期/Date		比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
绘图 Drawn	ZM LIN	22.06.2016		—		—		1:1	V1.2	110g	—
审核 Checked	YY LUO	22.06.2016									
工艺 Process	—	—		批准 Approved	YY LUO	22.06.2016				All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	
										 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	